

Alfombrilla antideslizante laminada SPANSET GRIP -S

Descripción

- Enorme coeficiente de fricción: entre $\mu=0,6$ y $\mu=1,2$,
- Estructura especial: No se rompe ni desgarrar, duración ilimitada
- Exclusivo de SpanSet


Características

- Alfombrilla laminada y reforzada mediante fibra.
- Extraordinariamente robusta y duradera en relación con la alfombrilla granulada. No se desgarrar ni se agujerea.
- Coeficiente de fricción inmejorable, entre $\mu=0,6$ y $\mu=1,2$, dependiendo de la combinación de materiales, la presión superficial y las condiciones climáticas.
- Certificado por TÜV Rheinland.
- Disponible en dos grosores:
 - 2 mm para cargas de hasta 20 t/m²
 - 9 mm para cargas de hasta 120 t/m²



Coeficientes de fricción certificados para Grip-S

- Superficie seca con Spanset Grip-S
- Superficie mojada con Spanset Grip-S
- Superficie seca sin Spanset Grip-S
- Superficie mojada sin Spanset Grip-S

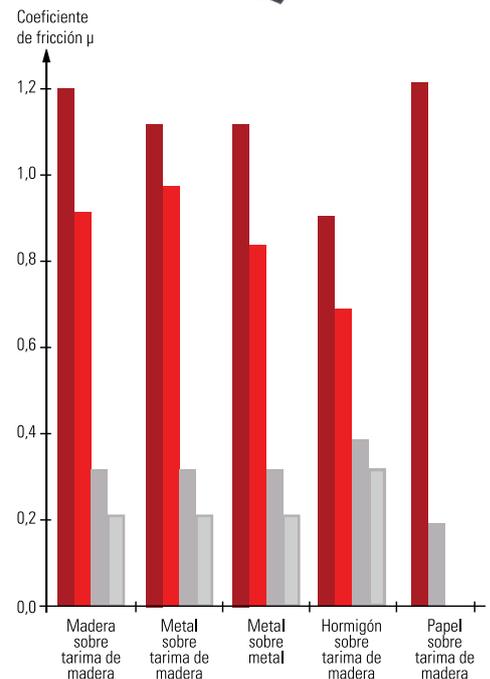

Referencia	Tamaño mm	Grosor mm	Peso kg
D000165	200 x 200	2,0	0,1
D000167	5.000 x 266	2,0	3,0
D000166	200 x 200	9,0	0,4
D000168	5.000 x 266	9,0	13,7
D000173	20.000 x 150	2,0	6,7

* Disponible en dimensiones especiales bajo pedido.

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es