


Manilha 6P
tipo lira com passador

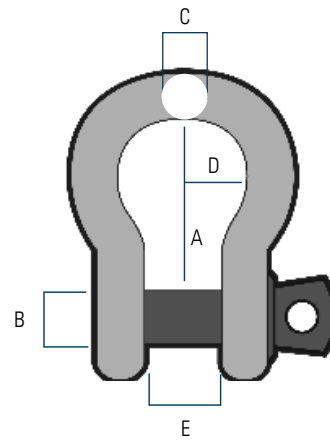

Descrição Manilha tipo lira com passador.

Norma • EN13889.

- Tolerâncias**
- Diâmetro C:
 - de 0,5t a 2t inclusive: +1,5/- 1 mm
 - de 3,25t a 12t inclusive: +/- 2,5 mm
 - de 13,5t a 25t inclusive: +/- 3 mm

Ovalização permitida de diâmetro C + 10% para os tamanhos de 3,25t até 17t inclusive, + 25% para o tamanho de 25t (as mesmas tolerâncias que acima).
 - Diâmetro do passador B:
 - de 0,5t a 2t inclusive: +/- 1 mm
 - de 3,25t a 25t inclusive: +/- 2 mm
 - Largura interior no passador E:
 - de 0,5t a 2t inclusive: +/- 2,5 mm
 - de 3,25t a 9,5t inclusive: +/- 3 mm
 - de 12t a 25t inclusive: +/- 4 mm

Referência	CMU [Ton.]	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]	E [mm]
G4-1-003	0.33	22	6	5	8	10
G4-1-005	0.50	28.5	8	6	10	13
G4-1-007	0.75	31	10	8	10.5	14
G4-1-010	1	37	11	10	13	17
G4-1-015	1.5	43	13	11	14.5	18
G4-1-020	2	48	16	13	16.5	21
G4-1-032	3.25	60	19	16	21.5	27
G4-1-047	4.75	71	22	19	25.5	32
G4-1-065	6.5	84	25	22	29	37
G4-1-085	8.5	95	28	25	34	43
G4-1-095	9.5	108	32	30	37	46
G4-1-120	12	119	35	32	41	51
G4-1-135	13.5	132	38	35	45	57
G4-1-170	17	146	40	40	49	60
G4-1-250	25	178	50	45	63.5	73
G4-1-350	35	197	57	50	73	83
G4-1-550	55	230	70	65	90	105

SpanSet S.A

Tel. +34 943 692 600
Fax. +34 943 692 575
Email sse@spanset.es
www.spanset.pt

