


**Manilha 6P**  
Retta com passador

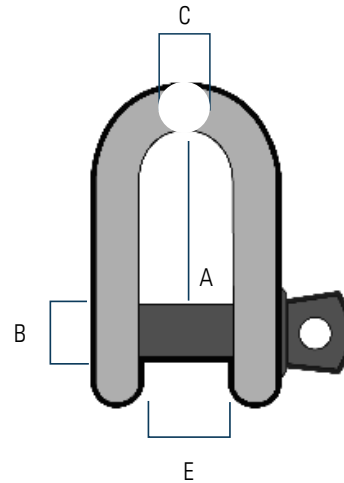

**Descrição** Manilha reta com passador.

**Norma** • EN13889.

- Tolerâncias**
- Diâmetro C:
    - de 0,5t a 2t inclusive: +1,5/- 1 mm
    - de 3,25t a 12t inclusive: +/- 2,5 mm
    - de 13,5t a 25t inclusive: +/- 3 mm

Ovalização permitida de diâmetro C + 10% para os tamanhos de 3,25t até 17t inclusive, + 25% para o tamanho de 25t (as mesmas tolerâncias que acima).
  - Diâmetro do passador B:
    - de 0,5t a 2t inclusive: +/- 1 mm
    - de 3,25t a 25t inclusive: +/- 2 mm
  - Largura interior no passador E:
    - de 0,5t a 2t inclusive: +/- 2,5 mm
    - de 3,25t a 9,5t inclusive: +/- 3 mm
    - de 12t a 25t inclusive: +/- 4 mm

Referência	CMU [Ton.]	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	E [mm]
G4-2-003	0.33	19	6	5	10
G4-2-005	0.50	22	8	6	13
G4-2-007	0.75	26	10	8	14
G4-2-010	1	32	11	10	17
G4-2-015	1.5	36.5	13	11	18
G4-2-020	2	41.5	16	13	21
G4-2-032	3.25	51	19	16	27
G4-2-047	4.75	60.5	22	19	32
G4-2-065	6.5	71.5	25	22	37
G4-2-085	8.5	81	28	25	43
G4-2-095	9.5	90	32	28	46
G4-2-120	12	100	35	32	51
G4-2-135	13.5	111	38	35	57
G4-2-170	17	122	41	38	60
G4-2-250	25	146	50	45	73
G4-2-350	35	172	57	50	83
G4-2-550	55	203	70	65	105

**SpanSet S.A**

Tel. +34 943 692 600

Fax. +34 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.pt

