

Desserrage contrôlé

Crochets




RÉF.
01206




RÉF.
01201




RÉF.
01215



Sans ABS



Avec ABS

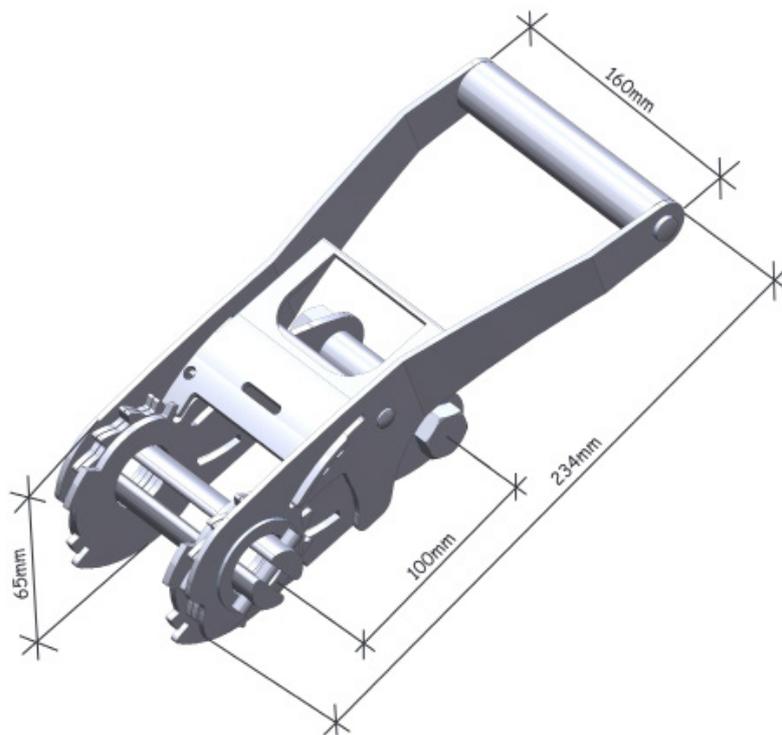

ABS



Inclus

Caractéristiques

- Partie courte : 30 cm
- Poids (standard) : 1,6 kg

Description

- Le desserrage contrôlé réduit le risque d'accident, c'est une sécurité supplémentaire dans le transport de marchandises exposées à risque de basculement.
- Les crans supplémentaires de la roue dentée du système apportent plus de force de tension en moins de temps.
- Allongement moindre - Allongement inférieur à 4 %, diminuant le nombre d'arrêts pour retendre les arrimages.

Conforme à

- Norme EN12195-2

STF	LC (Direct)	LC (En panier)	Largeur	Épaisseur	Rupture de la sangle
500 daN	2.500 daN	5.000 daN	50 mm	3,4 mm	7.500 daN

SpanSet SARL

Tél. 04 72 47 69 90

Fax. 04 72 47 00 19

Email: commercial@spanset.fr

SpanSet
GROUP

50
YEARS

SpanSet
Certified
Safety