


# SpanSet®


Certified Safety

**Keterangan WLL yang lebih jelas**  
*Clearer WLL's marking*

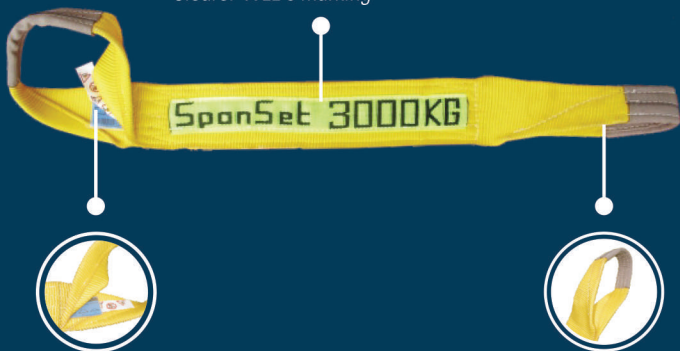

**Dilengkapi label produk dan label petunjuk penggunaan**  
*Equipped with label and instructions for use*

**Pelindung mata lebih kuat**  
*Stronger eye protection*



**Dilengkapi buku petunjuk, pindai kode QR**  
*Provided with manual book, scan QR Code*



**Dilengkapi Sertifikat Konfirmasi**  
*Provided with a certificate of conformance*

**Tersedia pelindung Anti Tajam dan Abrasi**  
*Anti sharp edges*

- **Lebih lebar dan lebih baik dengan 30mm program baru**  
*Wider and better with a new 30mm program*
- **Lebih kuat dan aman**  
*Stronger and safer*
- **Lebih tahan lama**  
*Durable*
- **Jaminan mutu merek SpanSet**  
*SpanSet brand quality assurance*
- **Kualitas material terbaik dan teruji**  
*Best quality materials and tested*
- **Sesuai standar EN 1492-1**  
*According to the standard EN 1492-1*
- **Faktor keselamatan 7:1**  
*Safety factor 7:1*
- **Manajemen mutu ISO 9001:2015**  
*Quality management ISO 9001:2015*
- **Ringan dan mudah dalam penggunaan**  
*Lightweight and easy to use*
- **Tidak merusak barang yang diangkat**  
*Doesn't damage the items that are lifted*
- **Panjang dibuat sesuai pesanan**  
*Length can be customized by order*



- **Jangan melebihi batas penggunaan**

*Do not exceed the working load limit*

- **Gunakan pelindung untuk mengangkat objek tajam**

*Use protection to lift sharp edges*

Batas Beban Penggunaan/WLL  
Working Load Limit/WLL

## TABEL PERHITUNGAN CARA ANGKAT *Lifting Calculation Table*

Batas Aman penggunaan/WLL (kg) Sebuah SpanSet Websling <i>Working Load Limit/WLL (kg) Single Websling</i>						Batas Aman penggunaan/WLL (kg) Dua Buah SpanSet Websling <i>Working Load Limit/WLL (kg) When Used In Pairs SpanSet Websling</i>			
Websling	Lurus <i>Direct Pull</i>	Choker <i>Choked</i>	Sudut $\beta$ ( <i>Angle <math>\beta</math></i> )			Sudut $\beta$ ( <i>Angle <math>\beta</math></i> )			
			Model U <i>Basket</i> Max.7°	Model U <i>In Direct Pull</i> 7°- 45°	Model U <i>In Direct Pull</i> 45°- 60°	Lurus <i>In Direct Pull</i> 7°- 45°	Choker <i>In Choked Lift</i> 7°- 45°	Lurus <i>In Direct Pull</i> 45°- 60°	Choker <i>In Choked Lift</i> 45°- 60°
Faktor Angkat <i>Model Factor</i>	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,12	1,0	0,8
500kg	500	400	1.000	700	500	700	560	500	400
1.000kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
2.000kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
3.000kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
4.000kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
5.000kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
6.000kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
8.000kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
10.000kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000
12.000kg	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	13.440	12.000	9.600
16.000kg	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000	22.400	17.920	16.000	12.800
20.000kg	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	22.400	20.000	16.000