



SpanSet[®]

01

Sécurité antichute
Technique de levage
Technique d'arrimage
Safety Management

**SUN200: BARRE
D'ANCRAGE MOBILE**



SpanSet®

MONTAGE

MONTAGE EN MOINS DE 3 MINUTES
3
Min



- 1 Sac de transport pratique
- 2 Lire le mode d'emploi
- 3 Fixation de l'antichute à rappel automatique
- 4 Positionnement vertical du dispositif
- 5 Utilisation des extensions à vis pour bloquer le dispositif
- 6 Mise en place du harnais
- 7 Raccordement de l'appareil antichute et du harnais de sécurité


BARRE D'ANCRAGE MOBILE



Point d'ancrage prévu :
utilisez l'une des 4 fentes prévues
pour ancrer le dispositif ou la
longe antichute.



Attention :
Ne pas utiliser l'œillet comme
point d'ancrage pour l'appareil
antichute.
Ne peut être utilisé que
comme station de parking
pour l'extrémité inférieure de
la sangle déployée de l'appa-
reil antichute.

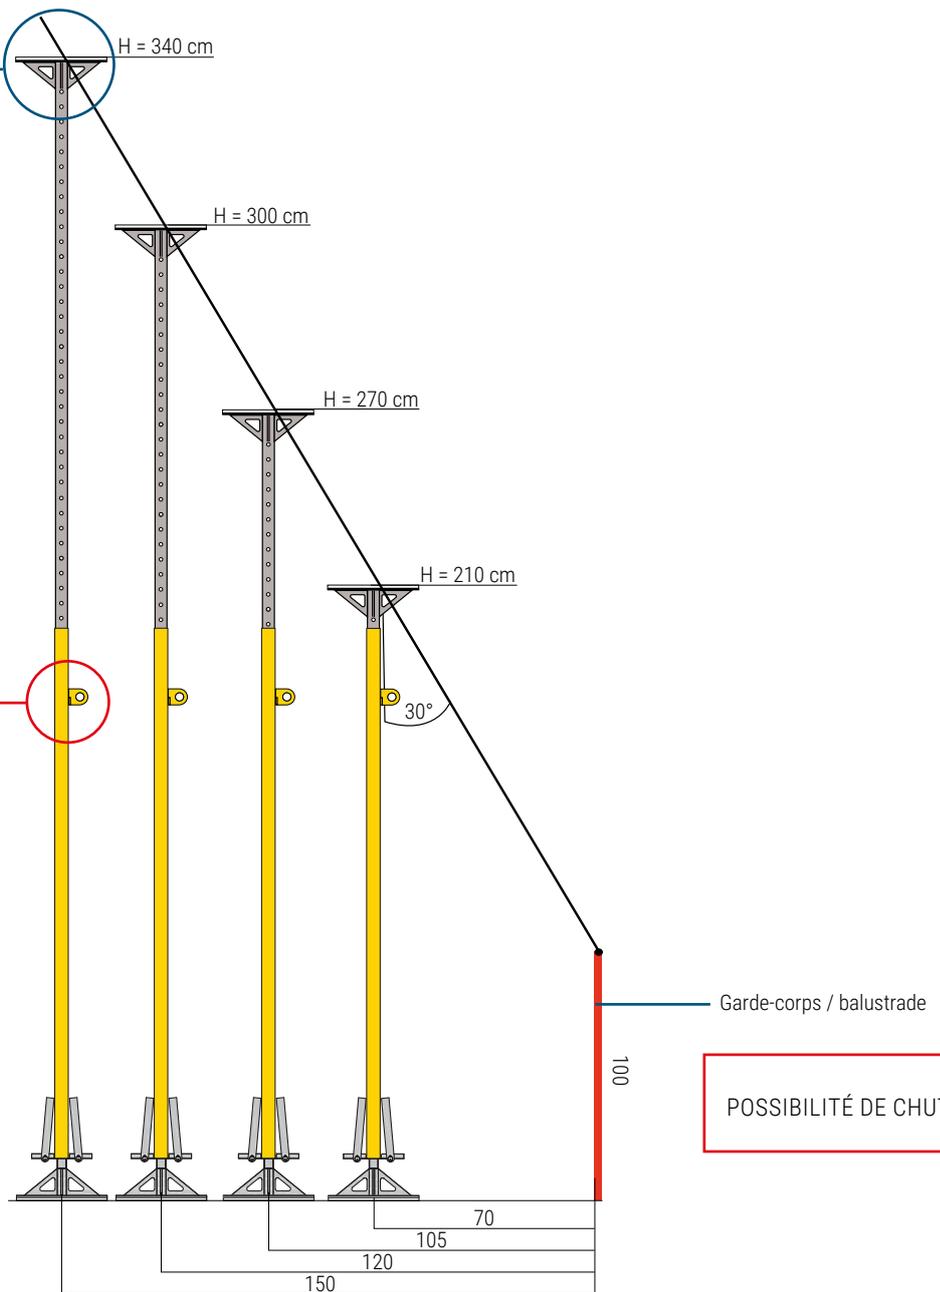



BARRE D'ANCRAGE MOBILE


Le positionnement du dispositif comprend les étapes suivantes :

accrocher l'antichute aux points de fixation de la barre extensible **1** et fixer l'appareil antichute, qui est ensuite attachée au harnais, à l'anneau **2** de la poutre principale, de sorte que l'appareil antichute reste étendu.

Positionnez la barre d'ancrage en position verticale à une distance appropriée du bord de la chute. Soulevez la barre extensible **3** jusqu'à la butée, jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond, et bloquez-le avec la goupille **4** dans le trou le plus haut possible.

Tourner ensuite la poignée **5** jusqu'à ce que le pied soit bien en place.

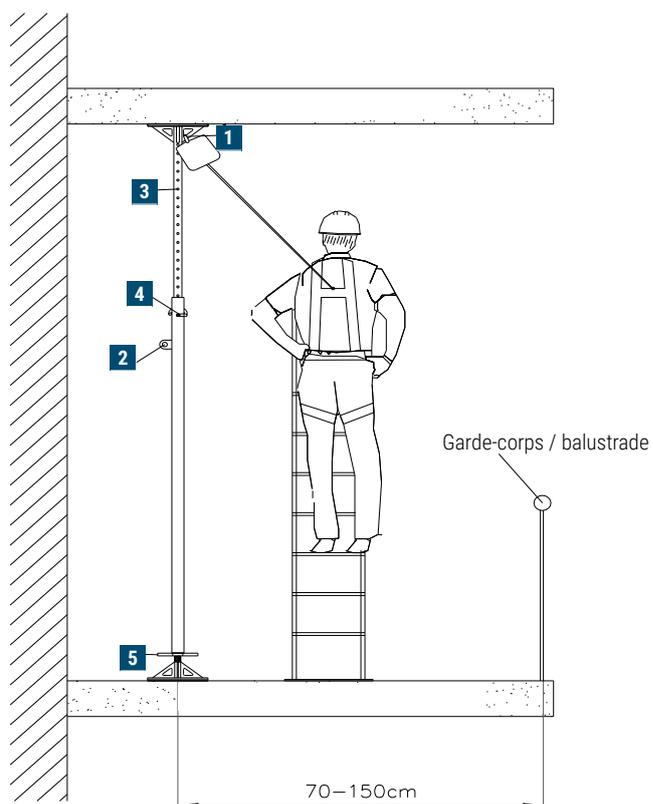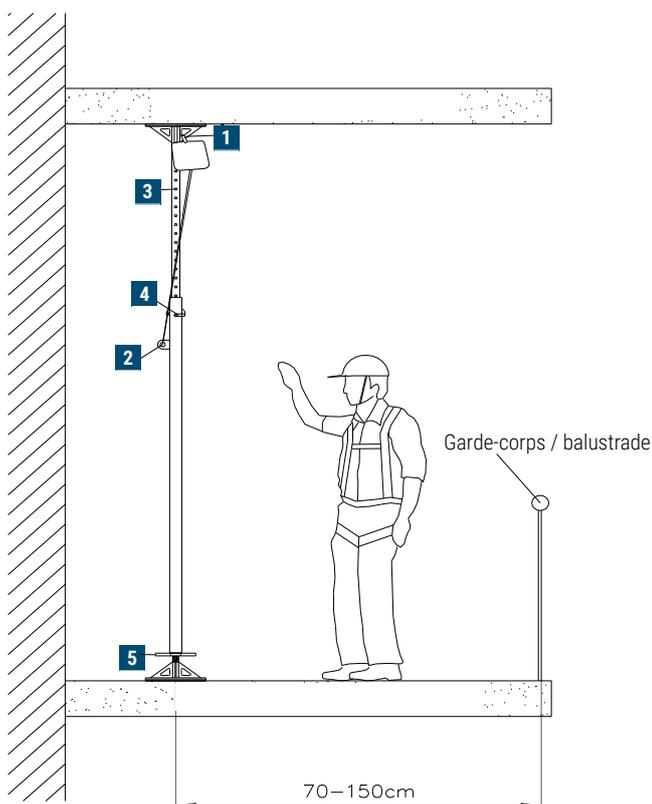

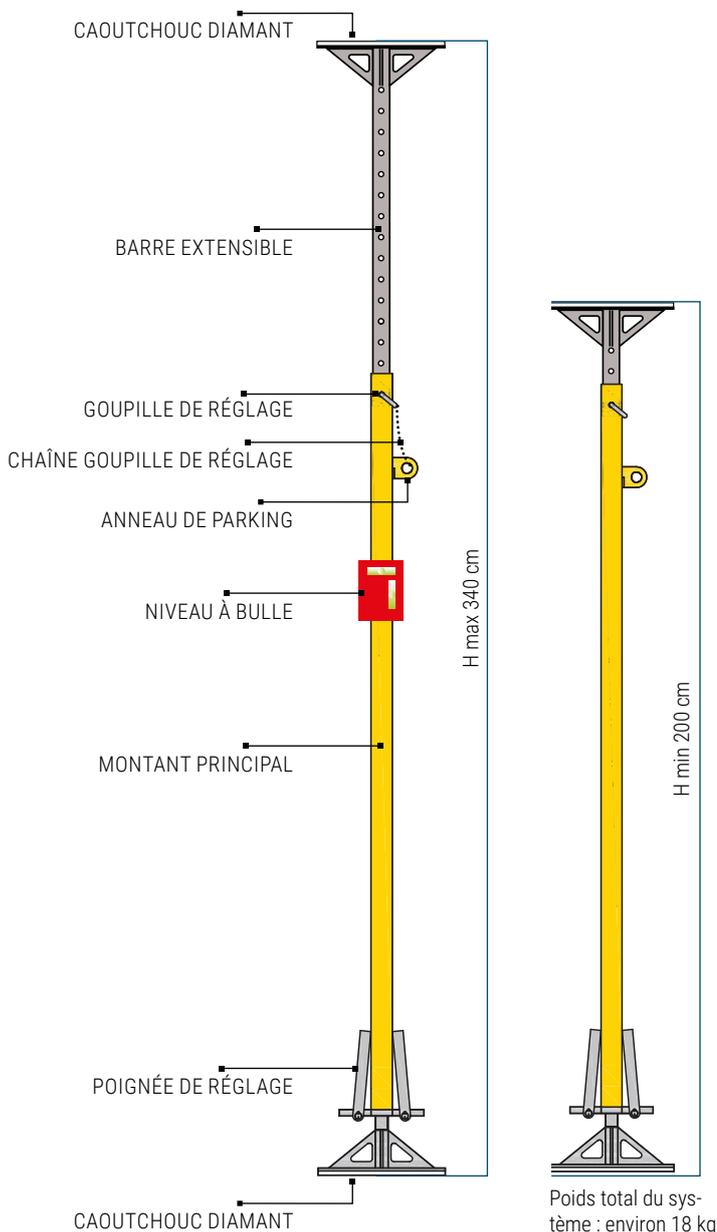

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

Le point d'ancrage amovible de type B est exclusivement destiné à être utilisé avec des équipements de protection individuelle contre les chutes. Ces équipements sont :



E2XSV

Harnais d'antichute 2 points (EN 361) complet léger et facile à mettre avec boucles à fermeture rapide.



SRLW3,5

Antichutes à rappel automatique Saverline avec sangle. Longueur 3,5 m (EN 360)



TALGAR-G

Casque de protection industrielle haute performance (EN 14052)



FAE01C03

Longe antichute élastique (EN 355) avec mousqueton à verrouillage rotatif des deux côtés

SpanSet SA

Eichbuelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Tél 044 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm, film, ou tout autre procédé) ou traitée, copiée ou diffusée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Le présent catalogue a été élaboré avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.