

03

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management



NEU!

MaXafe Schwerlastzurrgurt
**Das Kraftpaket
für Schwergewichte!**

SpanSet
Certified
Safety

MaXafe-Vorteile

Extrem geringe Dehnung von unter 2 %



Hochleistungsfasern im Gurtband sorgen für eine außergewöhnlich geringe Dehnung von unter 2 % – vergleichbar mit Drahtseilen oder Ketten. **Der Vorteil:** Die Kräfte werden bei Vollbremsungen oder Ausweichbewegungen direkt in das Zurrsystem eingeleitet und ein Verrutschen schwerer Güter wird auf ein Minimum reduziert.

Verbesserte Ergonomie




Durch den Einsatz von Hochleistungspolyester erreicht das ca. 50 mm breite Gurtband der MaXafe bereits die Festigkeit eines 75 mm breiten Polyesterbandes herkömmlicher Schwerlaststraschen. **Der Vorteil:** Eine Gewichtsersparnis von ca. 24 % im Vergleich zum 75 mm Zurrgurt oder vergleichbarer Kette bietet eine signifikante Arbeiterleichterung. MaXafe ist handlich und schnell anzubringen.

Robuste Gurtbandkonstruktion




Die Gurtbandkonstruktion der MaXafe-Schwerlastzurrung ist durch die Verwendung der Hochleistungsfaser besonders widerstandsfähig, reduziert Gurtbandabrieb und Schnittverletzungen des Gewebes. **Der Vorteil:** Längere Standzeiten und geringere Kosten.

Qualitätslabel mit Folienschlauch




Die MaXafe-Schwerlastzurrung ist durch ein robustes und ausreißfestes Label gekennzeichnet. Folienschlauch und Gurtbandüberlappung schützt das Label zudem vor Verschmutzung und Abrieb. **Der Vorteil:** Eine garantiert lange Standzeit.

Automatennaht



Die Automatennaht ist präzise und von gleichbleibend hoher Qualität. Das schwarze Nähgarn bietet einen sehr guten Kontrast auf dem hellgrünen Band, was die Sichtprüfung deutlich erleichtert und beschleunigt. **Der Vorteil:** Reduzierung von Kosten und Aufwand.

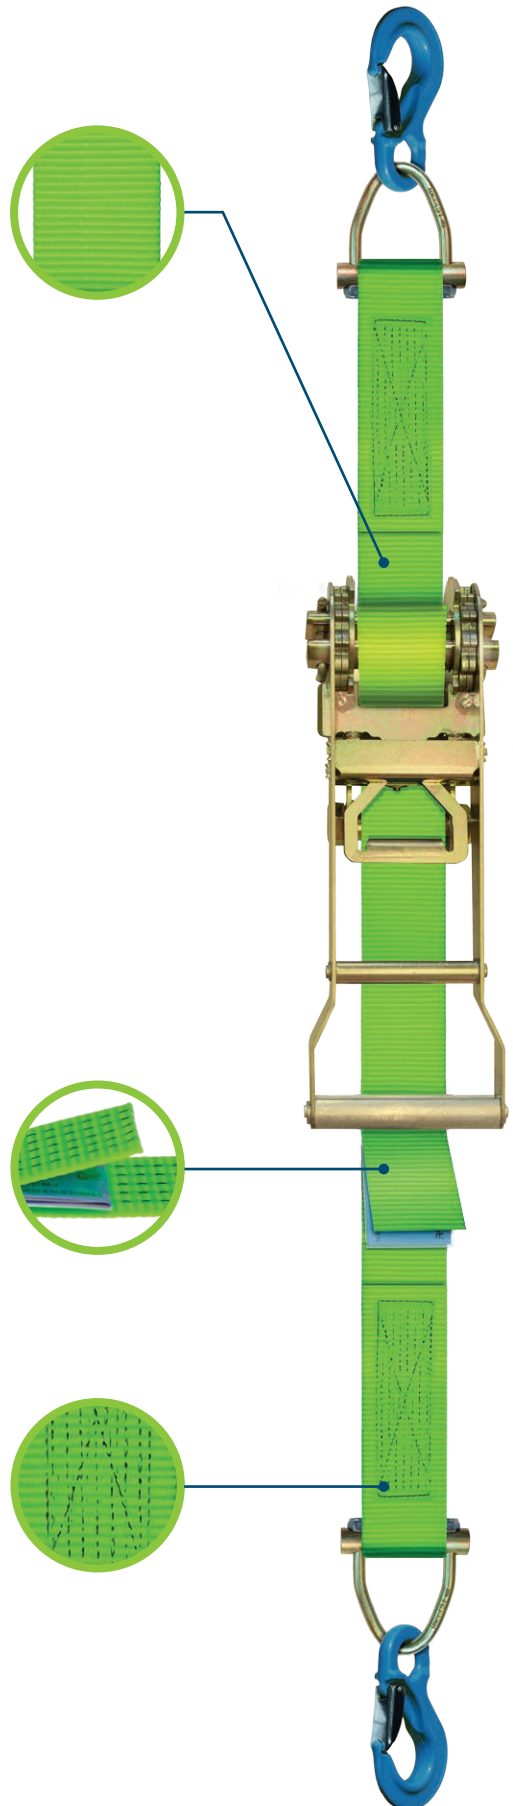

MaXafe

MaXafe Schwerlastzurrgurt Damit schwere Ladung sicher ankommt!




Ausführungen

Ideal zum Schräg- und Diagonalverzurren von schweren Fahrzeugen und Maschinen

MaXafe steht dem Anwender in zwei Systemen zur Verfügung:

Der einteilige Zurrgurt nach dem Carlash-System-Prinzip ist mit Triangel und **A** Karabinerhaken ausgestattet und hat eine zulässige Zurrkraft von 10.000 daN. Die zweiteilige Variante, wahlweise mit **A** Karabinerhaken (SFH) oder **B** ExoSet-Triangelhaken (LS) an Los- und Festende, hat eine zulässige Zurrkraft von 5.000 daN. Beide Zurrssysteme sind ideal für die Schräg-/Diagonalverzurrung.


Einteilig (Carlash-System)

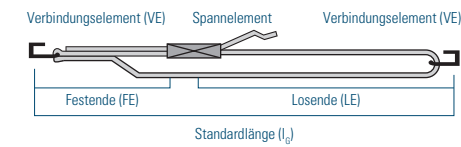

Art.-Nr.	VE	Ausführung	LC* [daN]	l _e [m]	Bandbreite [mm]	Banddicke [mm]	Banddehnung [%]	ca. Systemgewicht [kg]
D076503	LS	einteilig	10.000	3	55	3	<2	10,3
D076504	LS	einteilig	10.000	4	55	3	<2	10,6

* Lashing Capacity

Zweiteilig

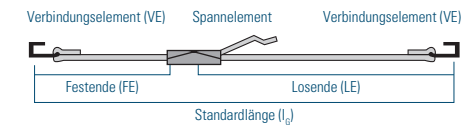

Art.-Nr.	VE	Ausführung	LC* [daN]	l _e [m]	Bandbreite [mm]	Banddicke [mm]	Banddehnung [%]	ca. Systemgewicht [kg]
D076498	2 x SFH	zweiteilig	5.000	3	55	3	<2	4,5
D076501	2 x LS	zweiteilig	5.000	3	55	3	<2	6,5
D076500	2 x SFH	zweiteilig	5.000	4	55	3	<2	4,7
D076502	2 x LS	zweiteilig	5.000	4	55	3	<2	6,7



* Lashing Capacity

A SFH – Karabinerhaken **B** LS – ExoSet-Triangelhaken



Einsatzgebiete

SpanSet MaXafe wurde speziell für den Transport schwerer Maschinen und Fahrzeuge in der Bau-, Landwirtschafts- und Maschinenindustrie entwickelt.

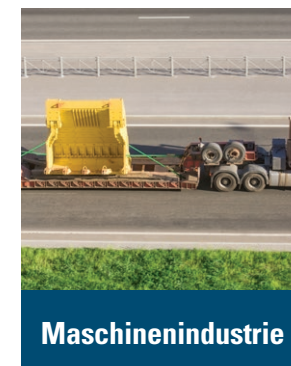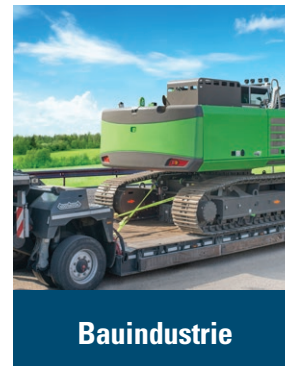


Materialeigenschaften

Einsatztemperatur:	- 40 bis +100 °C
Bandmaterial:	PES / Hochleistungsfaser
Bandbreite:	55 mm
Banddicke:	3 mm
Bandlänge:	variabel
Bandfarbe:	neongrün
Dehnung:	< 2 %
Norm:	DIN EN 12195-2
Spannelement:	gelb chromatiert
ExoSet-Triangelhaken:	lackiert (blau)
Karabinerhaken:	gelb chromatiert

Maße Verbindungselemente


Einteilig (Carlash-System)

B LS – ExoSet-Triangelhaken LC: 10.000 daN

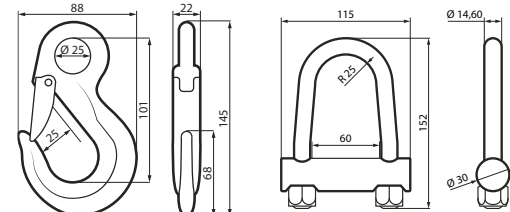


Zweiteilig

A SFH – Karabinerhaken LC: 5.000 daN

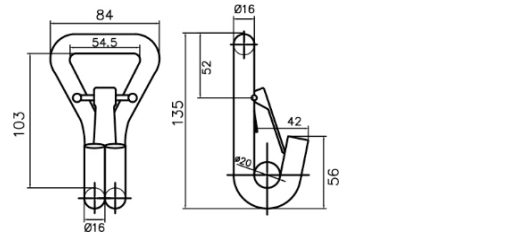

B LS – ExoSet-Triangelhaken LC: 5.000 daN

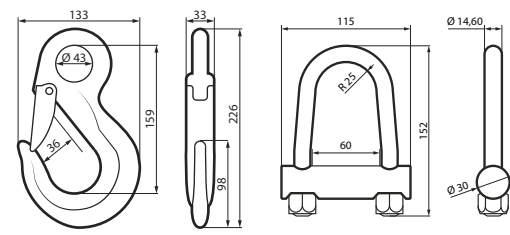

Optionale Ausstattungen:

- individuelle Längen
- optionale Gurtbandbedruckung
- Abriebeschutzbeschichtung (PVC/PU)

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter!

SpanSet GmbH & Co. KG

Jülicher Straße 49–51

52531 Übach-Palenberg

Tel. +49 (0) 2451 4831-0

Fax +49 (0) 2451 4831-207

E-Mail info@spanset.de

www.spanset.de



www.spanset.de

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Kataloges darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen.