


HRA Wandhalterung für HRA 9,5 bis 24 m

nach EN 795 Typ A :1996

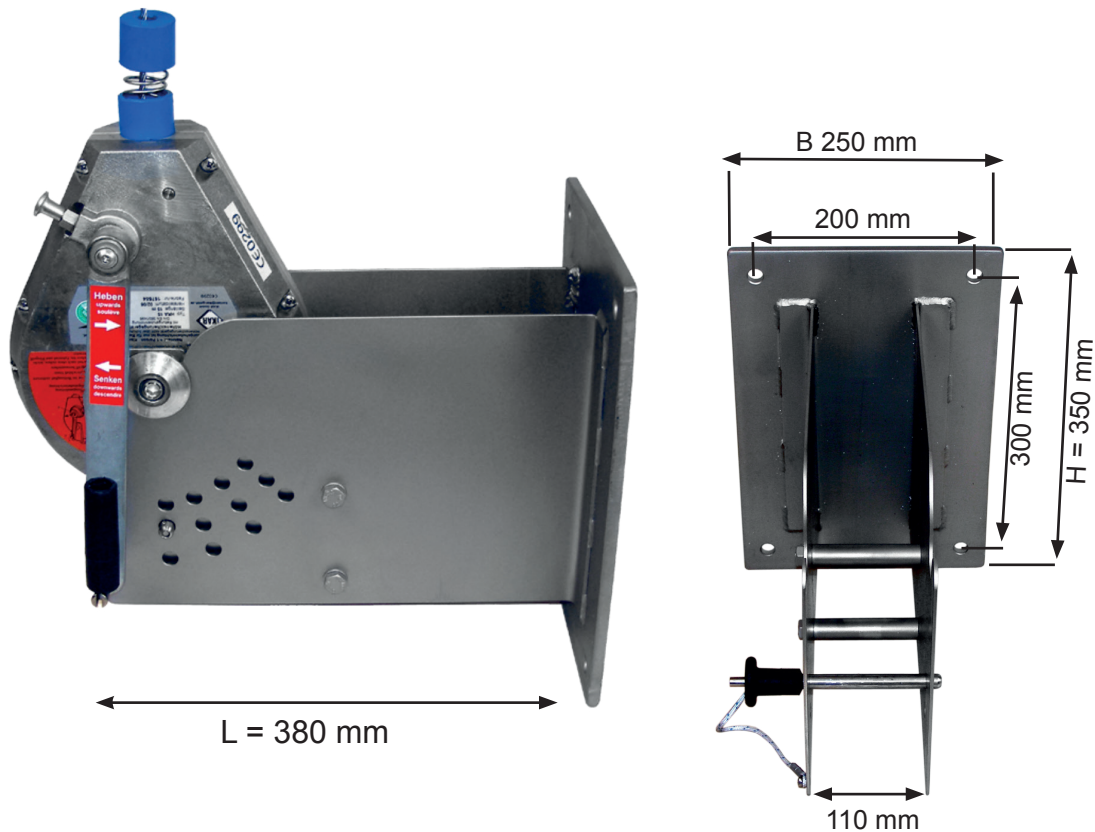

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Breite (B)	Tiefe (H)	Gewicht (kg)
41-54/WHG	250 mm	350 mm	11 kg

Eigenschaften & Anwendungsgebiete:

- Schnellwechselhalterung in korrosionsbeständiger Edelstahlausführung mit Steckbolzen
- Zur stationären Befestigung an Wänden
- Geeignet für alle IKAR HRA Geräte von 9,5 m

Nur in Verbindung mit IKAR Halterungen verwenden!